



Tamaño 10"



SO Android



USB - Micro SD



Bluetooth



Auriculares



Play Store



Principales formatos

Shadow **MULTIMEDIA**

Manual usuario SM101ANDV2

Gracias por comprar nuestros productos, por favor lea este manual y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. No exponga el dispositivo a la humedad, al polvo, al vapor, a la luz solar ni a otros entornos severos relacionados.
2. Utilice un paño suave para limpiar el dispositivo y no utilice diluyente ni ningún otro limpiador químico.
1. Sitúe el dispositivo lejos de lugares sobrecargados o demasiado fríos, temperatura de almacenamiento: $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$ y temperatura de funcionamiento: $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Por favor, no deje caer ni golpee el dispositivo.
3. No intente reparar la unidad usted mismo, porque la unidad contiene elementos de electrónicos y de precisión. El desprendimiento o reparación no profesional puede dañar la unidad.
4. Si observa cualquier problema, apague la alimentación, deje de usar la unidad y consulte a su vendedor.


Especificaciones técnicas	4
Configuración.....	5
Pantalla principal.....	7
Reproductor música - vídeo	8
Aplicaciones	9
Conexión Bluetooth	9
Conexión 2 pantallas	10

Especificaciones técnicas


OS: Android 8.1	Pantalla: 10.1" IPS (16:9) 1024x600
CPU: ARM Quad CortexA7+ARM9 1.6GHZ	Contraste: 400
GPU: Mali450 Mp2	Luminancia: 400cd/cm ²
RAM/ROM: 1G DDR 16G	Pantalla táctil: G+G capacitiva
Mem. externa: USB, Micro SD (Máx. 128G)	Altavoz: 2 W x2
WiFi: 2.4G 802.11 b/g/n	GPS*: GPS + Beidou
Alimentación: DC 12V 2A	AV: in/out


Funcionamiento básico

1. On-Off
Encendido / apagado automático por ACC: aprox. 30 seg.
2. Modo reposo: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 seg. para ingresar en modo espera, y presione brevemente el botón de encendido nuevamente para despertar. Por defecto, la pantalla entra en modo reposo despues de 5 min sin actividad.
3. Tecla mute: presione la tecla de encendido para silenciar rápidamente y presione nuevamente para restaurar el volumen.
4. Conexión WIFI: Dentro del menu "Ajustes-Red e Internet" activamos la conexión y vinculamos el punto de acceso a internet.

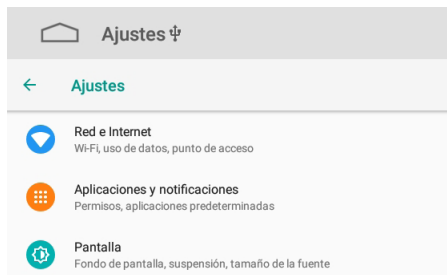


5. Configuración de la interfaz de usuario: Seleccione el estilo de la interfaz de usuario en: "Ajustes-pantalla-Tema del dispositivo".
6. Protector de pantalla: seleccione el protector de pantalla con logotipo / reloj digital en: "Ajustes-pantalla-protector de pantalla".
7. Configuración del logotipo de inicio: seleccione el logotipo de inicio en "Ajustes-Sistema-Factory Setting", contraseña: 000000

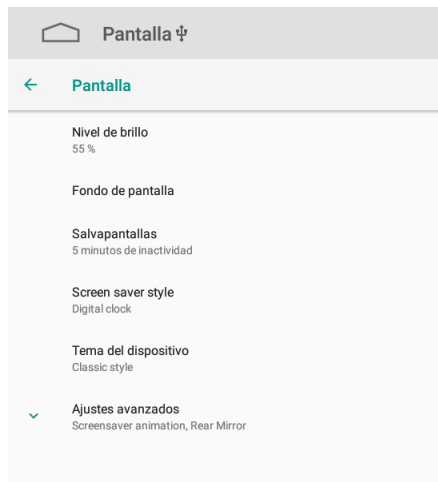

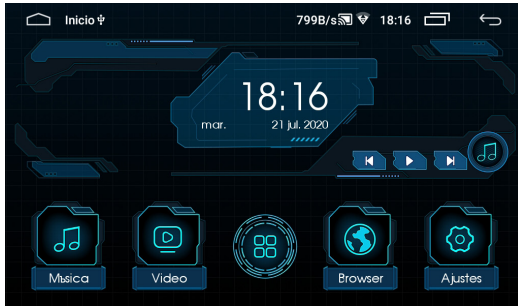


En la pantalla principal puede ver información de la fecha y hora, y un acceso directo a las principales aplicaciones, como son reproductor de música, video, etc.


Reproductor música - vídeo

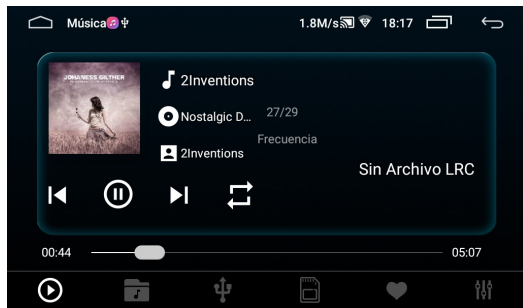

Haga clic en “música” para abrir el software de música y reproducir directamente los archivos de música almacenados en memoria local o almacenamiento externo.

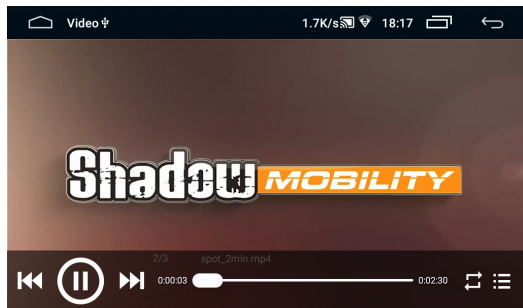

Haga clic en “video” para abrir el reproductor y visualizar directamente los archivos de video almacenados.

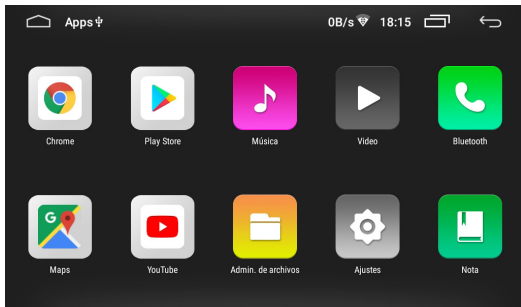

Si pulsamos en el icono de aplicaciones accedemos a todas las que tenemos instaladas en nuestro dispositivo.



Conexión Bluetooth

Podemos vincular unos auriculares, altavoces, etc. para reproducir el sonido a través de ellos.


O vincular un teléfono y utilizar la pantalla de manos libres.

Conexión 2 pantallas



Conectamos las dos pantallas a través de un cable AV jack 3,5. Una de las pantallas será la principal, (AV OUT) y la otra reproduce lo mismo que ésta.

Para ello, en la pantalla secundaria (AV IN) pinchamos en la aplicación Av in para visualizar lo mismo que la principal.

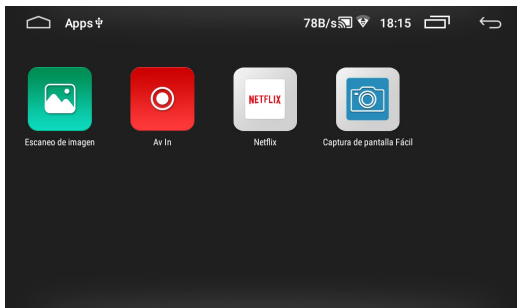



Deleg. Central

Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid

Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com